
Machine Translated by Google

Justrite Safety Group

Cuadro de distribución Diamond de 3' x 75', negro-amarillo Mat, 831

Imágenes del producto

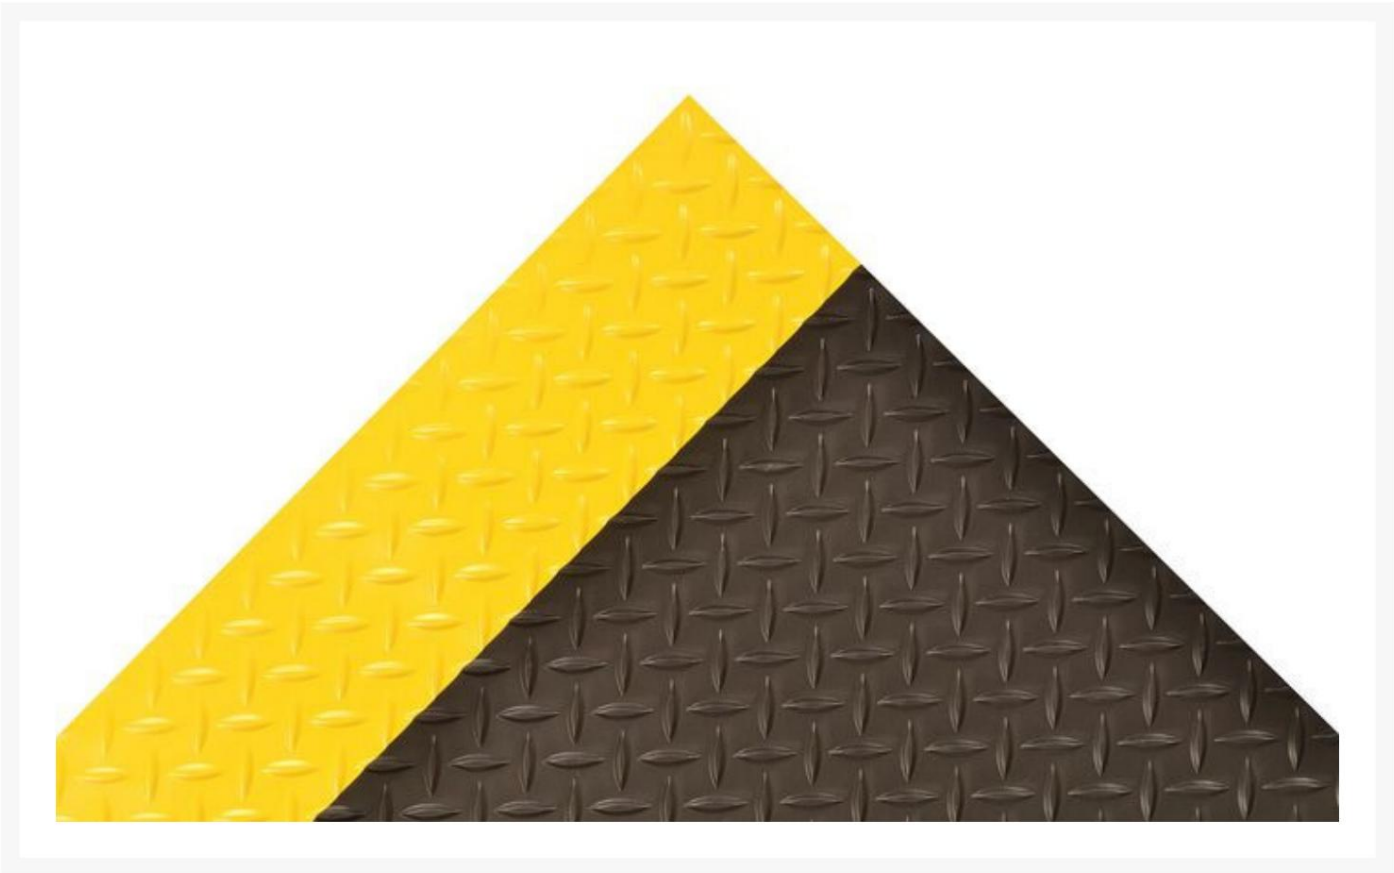

Descripción breve

- Alfombrilla aislante diseñada para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas.
- Compuesto de PVC tipo 2 con aislamiento eléctrico
- Superficie superior de placa diamantada: mayor tracción y fácil de limpiar.
- Rigidez dieléctrica de clase 2: 30.000 voltios
- Prueba de resistencia de 20.000 voltios

Machine Translated by Google

Descripción

La alfombrilla para cuadros eléctricos Diamond Switchboard Mating es una alfombrilla no conductora fabricada con un compuesto de PVC, diseñada para aislar al trabajador. La alfombrilla evita que el trabajador se ponga a tierra, eliminando así la posibilidad de descarga eléctrica. Su superficie superior de placa diamantada proporciona mayor tracción y es fácil de limpiar. Esta alfombrilla está diseñada para su uso en ambientes secos, frente a cajas de alta tensión, cajas de fusibles y transformadores.

Machine Translated by Google

Presupuesto

Número de modelo	831R0375BY
Color	Negro/Amarillo
Dimensiones	3 pies x 75 pies
Espesor	1/4 de pulgada
UPC	662641863422
Marca	NoTrax
Colores disponibles	Negro/Amarillo; [00]
Tamaños de rollo	2'x75', 3'x75', 4'x75'
Longitudes personalizadas	Anchos de 2', 3' y 4' (hasta 75' de largo)
Grupo	Alfombrillas ergonómicas, antifatiga y de seguridad.
Ambiente	Zonas secas
Características especiales	Libre de DOP, libre de DMF, libre de sustancias que agotan la capa de ozono. sustancias, libres de silicona y libres de sustancias pesadas metales | Uso máximo recomendado: 17.000 voltios
Uso recomendado	Alrededor de subestaciones eléctricas, transformadores y interruptores, paneles eléctricos, salas de máquinas y generadores
Observaciones especiales	Se recomienda encarecidamente reemplazar la alfombrilla. cada 12 meses para un rendimiento óptimo
Bordes	Sin fronteras
Intensidad de uso	Servicio pesado
Especificaciones del material	PVC (libre de DOP)
Detalle de la superficie	Placa diamantada industrial
Proceso	Calendario
Peso en libras/pie cuadrado	1.7
Grosor en pulgadas	1/4 de pulgada
Cumple con REACH	Cumple con REACH (Registro, Evaluación, Autorización) y restricción de sustancias químicas).
Clasificación antifatiga	Bien

Machine Translated by Google

Clasificación de resistencia al deslizamiento	Mejor
Clasificación de resistencia al desgaste	Mejor

Propuesta 65

⚠ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas como ftalato de di-2-etilhexilo y/o diisononilo.
ftalato que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductivos.
Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.