



Barrera contra inundaciones Mayim™ (MB-MAX)

40 pulgadas de altura



MB-MAX-S: Barrera recta contra inundaciones
40" de alto x 41,34" de ancho x 43,31" de profundidad | 32 libras | Grosor: 0,19"



MB-MAX-OC: Barrera de curva hacia afuera
40" de alto x 47,1" de profundidad x 118,9" de ancho
39,7 libras | Grosor: 0,19 pulgadas



MB-MAX-IC: Barrera de curvatura interna
40" de alto x 47,2" de profundidad x 100,8"/37,4" de ancho
36,8 libras | Grosor: 0,19 pulgadas

Especificaciones del material del producto

Material: Plástico ABS de alta calidad

Construcción: Moldeado por inyección con protección UV.

Temperatura de uso: -10° a 115°F

Garantía: Garantía estándar de 2 años contra defectos de fabricación.


Proteja y prevenga inundaciones en:

- Propiedades residenciales y comerciales
- Edificios e instalaciones educativas
- Municipios y Obras Públicas de la Ciudad
- Calles, autopistas y carreteras
- Escaleras y puntos de acceso
- Estaciones de metro y transporte público
- Fábricas y almacenes
- Equipos eléctricos y centrales eléctricas
- Estacionamientos subterráneos y garajes
- Parques Nacionales y Áreas Protegidas

La barrera de control de inundaciones Mayim™ MAX es un sistema de fácil despliegue que se instala rápidamente y se almacena de forma compacta. Las secciones simplemente se colocan una al lado de la otra y se conectan mediante el exclusivo sistema de inserción y bloqueo.

La Mayim™ MAX puede adaptarse a superficies irregulares gracias a su solapa extendida que se amolda al terreno y a sus piezas curvas flexibles que permiten ajustarla a cualquier ángulo.

Cuando la barrera Mayim™ MAX se lastra con agua, el aumento del nivel del agua incrementa la capacidad del sistema de barrera contra inundaciones para contener las aguas de la inundación, proporcionando capacidades de represamiento y desviación de agua.

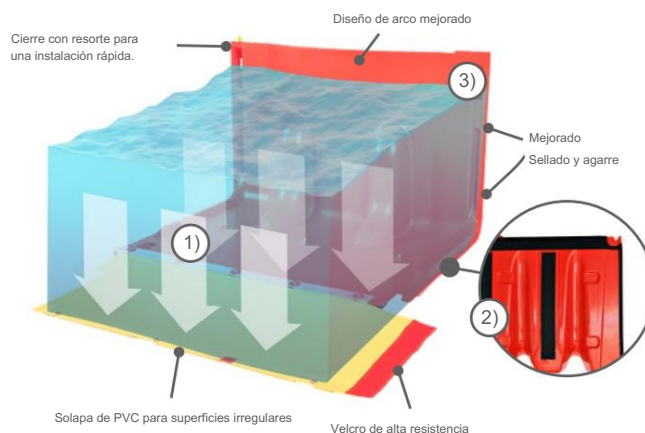

Cómo funciona Mayim™

1) La presión genera soporte: Mayim™ se ancla firmemente gracias a la correlación directa entre la presión del agua de inundación sobre el muro Mayim™ en pie y la base inferior. Esta base inferior permite desviar el agua filtrada, lo que elimina la presión contraproducente.

2) Sellado contra fugas: Los sellos de espuma en la parte inferior frontal de Mayim™ ayudan a minimizar las posibles fugas y filtraciones de agua durante su despliegue.

3) Capacidad de represamiento: El muro de soporte de Mayim™ MAX está disponible en 40 pulgadas de altura. Recomendamos represar hasta 1 pulgada de la altura máxima de la barrera, de modo que nuestra barrera de 40 pulgadas de altura sea adecuada para proteger contra inundaciones con niveles de agua de aproximadamente 38 pulgadas.

Método de conexión

Cada barrera Mayim™ tiene un receptor hembra en la parte inferior derecha y una pestaña de conexión macho en la parte inferior izquierda. Asimismo, cada barrera tiene un receptor hembra en la parte superior derecha y una pestaña de conexión macho en la parte superior izquierda.

Para conectar los paneles, incline la barrera e inserte la pestaña de conexión macho inferior en el receptor hembra. Coloque el panel en su lugar y presione la pestaña de conexión macho contra el receptor hembra.



Pieza curva flexible

La barrera flexible curva Mayim™ MAX se adapta a cualquier ángulo y soporta cualquier curva. Está fabricada con PVC resistente y cuenta con alambres de soporte internos para mayor estructura. Cada pieza se ancla en ambos lados con conectores fabricados con el mismo plástico ABS de alta calidad con el que se elabora cada barrera contra inundaciones Mayim™ MAX.



Soporte

Los soportes Mayim™ MAX son un accesorio opcional que se instala en la parte posterior de cualquier panel recto de barrera contra inundaciones Mayim™ MAX. Estos soportes brindan apoyo adicional a la presión del agua, lo que proporciona a Mayim™ MAX aún más estabilidad.



Tira de neopreno para sellar

- Añadir neopreno de celda cerrada en la parte posterior de la barrera Mayim™ MAX final más cercana a la pared para permitir un sellado.
- Se recomiendan rollos autoadhesivos de 3,8 cm de ancho x 2,5 cm de grosor. • Recorte según sea necesario para que el neopreno quede al ras con el extremo inferior de la barrera.
- Presione contra la pared para asegurar un buen sellado.



¿Cuántas barreras necesito?

Al conectarse, cada panel Mayim™ MAX se superpone aproximadamente entre 2 y 4 pulgadas, dependiendo del ángulo específico utilizado. Si bien las piezas angulares añaden algo de longitud, normalmente se utilizan para rodear un obstáculo o hacer una curva y no deben tenerse en cuenta al calcular las cantidades para la barrera.



Despliegue | Transporte | Almacenamiento

Las barreras Mayim™ MAX están diseñadas para ser desplegadas por personal no especializado. Cada barrera pesa aproximadamente 14,5 kg (32 libras), lo que permite que prácticamente cualquier persona pueda colocar las secciones en su posición.

No se requieren herramientas para el montaje; el mecanismo de bloqueo es sencillo e intuitivo, lo que permite desplegar aproximadamente 3 secciones por minuto, o unos 15 minutos para obtener 30 metros de protección.

Las barreras Mayim™ se apilan y ahorran espacio para su transporte y almacenamiento. Simplemente lávelas con agua después de usarlas y apílelas para su uso futuro. Cada sección ocupa ¾" de altura y amplía la pila en ¾".

GARRISON
FLOOD CONTROL

Para obtener ayuda o asistencia adicional,
póngase en contacto con sales@garrisonflood.com.
(929) 299-2099 | www.garrisonflood.com

