

FICHA TÉCNICA COD. – GSM- KIT-DUCH

MARCA: YZZWER, CH

ESTACIÓN DE DUCHA Y LAVADO DE OJOS DE EMERGENCIA - APROBADA POR LA OSHA

DESCRIPCIÓN



- Lavado de ojos de doble boquilla y diseño de ducha. Filtro incorporado para impurezas de agua. Lavado eficaz de los ojos y cuerpo. Se recomienda que el tiempo de uso de emergencia sea superior a 15 minutos.
- El producto cumple con ANSI Z358.1-2014 (certificado por OSHA).
- Son adecuadas para lugares de trabajo de alto riesgo, como laboratorios y fábricas donde se manejan peligros químicos. La limpieza ocular y facial de emergencia alivia la fatiga.

MATERIAL


- Elaborado de acero inoxidable SS304.
- Superficie lisa, resistente a la corrosión ácida y alcalina.
- Durabilidad a largo plazo.
- Adecuado para ducha de emergencia al aire libre o interior.

EXCELENTE MATERIAL

SOPORTE DE BASE GRUESA



REVESTIMIENTO DE ACERO





EXPERIENCIA DE COMPRA PERFECTA

- LIMPIEZA EFICIENTE DE CUERPO Y LOS OJOS.
- FÁCIL DE INSTALAR.
- RESISTENTE Y DURADERO.

GLOBALITE S.A. – GSM

www.gsm.ec

Telf.: 072855181 – 0958730705

Dir.: Bernardo de Legarda 1-147 y Miguel de Santiago. Sector: 3 puentes, Cuenca.

E-mail: info@gsm.ec


CARACTERISTICAS DEL KIT DUCHA & LAVAOJOS

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|--------------------------------|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑪ | 1. | BASE REDONDA. |
| | | | | | | 2. | PERNOS DE EXPANSIÓN |
| | | | | | | 3. | CINTA DE CONEXIÓN |
| | | | | | | 4. | COMPONENTES |
| | | | | | | 5. | PLACA DE EMPUJE. |
| ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | | 6. | LAVABO DE DUCHA PARA LAVAOJOS |
| | | | | | | 7. | BOQUILLA |
| | | | | | | 8. | SEÑAL DE LAVADO DE OJOS |
| | | | | | | 9. | ACCESORIOS DE DUCHA |
| | | | | | | 10. | SOPORTES DE TUBERÍAS DE ACERO. |
| | | | | | | 11. | INSTRUCCIONES. |

Brinda una sensación de lavado excelente y mas oportuno ante cualquier emergencia.



DUCHA REVESTIDA

BAÑERA DE DUCHA MÁS AMPLIA. 29 CM (11.41") DIÁMETRO. PERMITE UNA PULVERIZACIÓN MAS AMPLIA DE AGUA. CHORRO DE AGUA MÁS PRONUNCIADO.



CON UN INTERRUPTOR DE BARRA DE TRACCION, PERMITE INICIAR UNA DUCHA RÁPIDA.



MANGO DE DUCHA

TIRANDO DE LA BERRERA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO. CONTROLA EL ENCENDIDO Y APAGADO DEL SISTEMA DE DUCHA. CÓMODO Y SENCILLO.

SISTEMA DE LAVADO DE OJOS DE EMERGENCIA



1. FILTRO DOBLE INCORPORADO.
2. DISEÑO ERGONÓMICO DE BOQUILLA DOBLE.
3. TIEMPO DE LIMPIEZA ÓPTIMO RECOMENDADO DE 15 MINUTOS.




VÁLVULA DE EMPUJE MANUAL

INICIO RÁPIDO DE UN SEGUNDO

DIMENSIONES

ESTACIÓN COMBINADA DE DUCHA Y LAVAOJOS

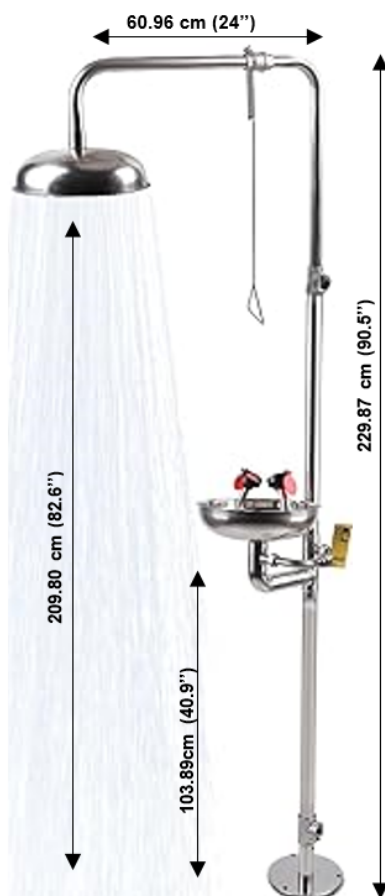

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN: ANSI Z358.1-201B

FUNCION: LAVADO DE OJOS/CARA + DUCHA

PRESIÓN NOMINAL: 1.0 Mpa.

PRESIÓN DE AGUA: 0.2 – 0.4 Mpa.

FLUJO DE LAVADO: ≥ 11.4 l/min.

FLUJO DE DUCHA: ≥ 275.7 l/min.

TAMAÑO DE ENTRADA: ROSCA INTERNA Rc 1-1/4.

PESO BRUTO: 11,5 KG

MEDIO DE USO: CUMPLE CON LA NORMA SANITARIA AGUA DOMÉSTICA A TEMPERATURA AMBIENTE.



TAMAÑO DE ENTRADA: Rc 1-1/4



TAMAÑO DE DRENAJE: Rc 1-1/4

GLOBALITE S.A. – GSM

www.gsm.ec

Telf.: 072855181 – 0958730705

Dir.: Bernardo de Legarda 1-147 y Miguel de Santiago. Sector: 3 puentes, Cuenca.

E-mail: info@gsm.ec