

FICHA TÉCNICA

MARCA: OilSafe System, USA.



TAPA PARA USO GENERAL PARA ENVASES PARA TRANSFERENCIA DE ACEITES

DESCRIPCIÓN

Esta tapa multiusos *OilSafe Utility Lid* tiene una gran abertura de salida de aprox. 2" (48 mm), lo que permite un vertido controlado y rápido de lubricantes. Diseñada para acoplarse con una bomba *OilSafe* estándar o premium en un tambor de 1,5, 2, 3, 5 o 10 litros/cuarto de galón estadounidense para encargarse de aplicaciones de bombeo difíciles de alcanzar y que consumen mucho tiempo, como cajas de engranajes y transmisiones.

Compatible con cualquier tambor *OilSafe* de 1.5, 2, 3, 5 o 10 litros (cuarto de galón estadounidense).

- Combine la tapa con una etiqueta codificada por colores de OilSafe para una identificación fácil y completa del fluido.
- Gran abertura de salida ideal para rellenar cárteres y cajas de engranajes.
- Diseño avanzado de rosca de sellado que garantiza un ajuste seguro en los tambores *OilSafe*.
- Diseñada para acoplarse con una bomba *OilSafe* estándar o premium.
- Fabricada con materiales de grado industrial resistentes al calor. La construcción ultraduradera no se deformará, goteará ni romperá.
- Temperatura: -40°C a 80°C / -40°F a 176°F.

Disponible en los 9 colores estándar de *OilSafe*:



OSY-100201



OSY-100202



OSY-100203



OSY-100204



OSY-100205



OSY-100206



OSY-100207



OSY-100208



OSY-100209

GLOBALITE S.A.


www.gsm.ec

Telf.: 072855181 – 0958730705 – 0990949242

Dir.: Bernardo de Legarda 1-147 y Miguel de Santiago. Sector: 3 puentes, Cuenca.

E-mail: info@gsm.ec

DIMENSIONES

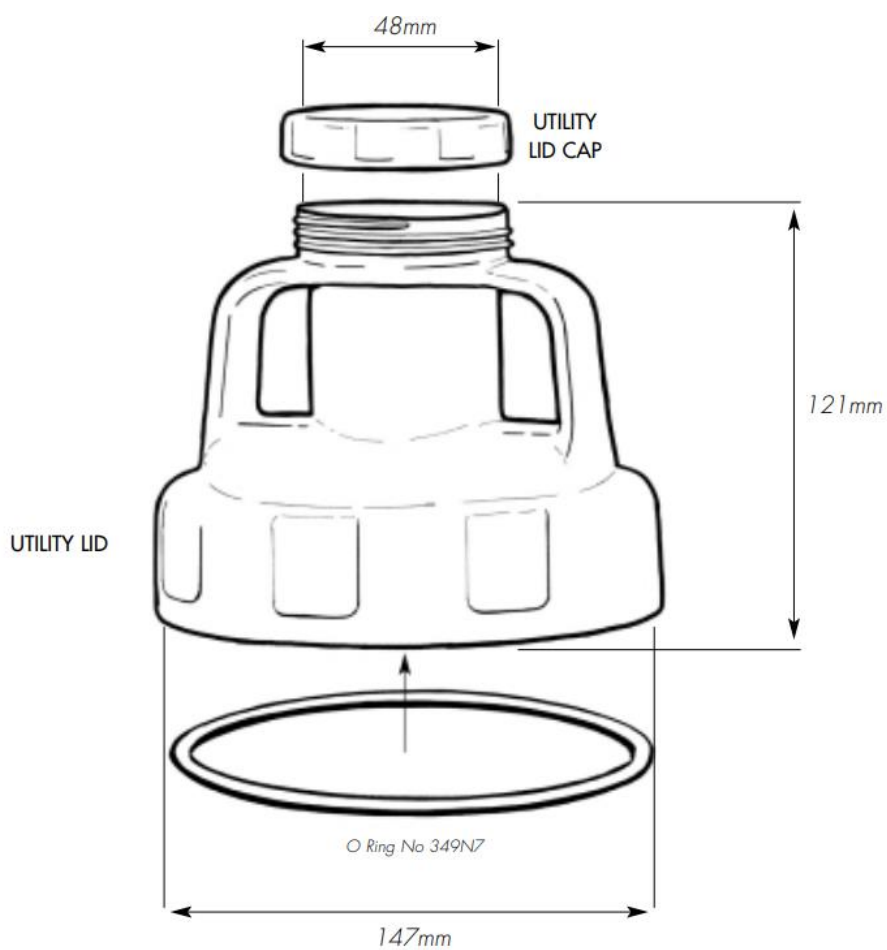

GLOBALITE S.A.

www.gsm.ec

Telf.: 072855181 – 0958730705 – 0990949242

Dir.: Bernardo de Legarda 1-147 y Miguel de Santiago. Sector: 3 puentes, Cuenca.

E-mail: info@gsm.ec